


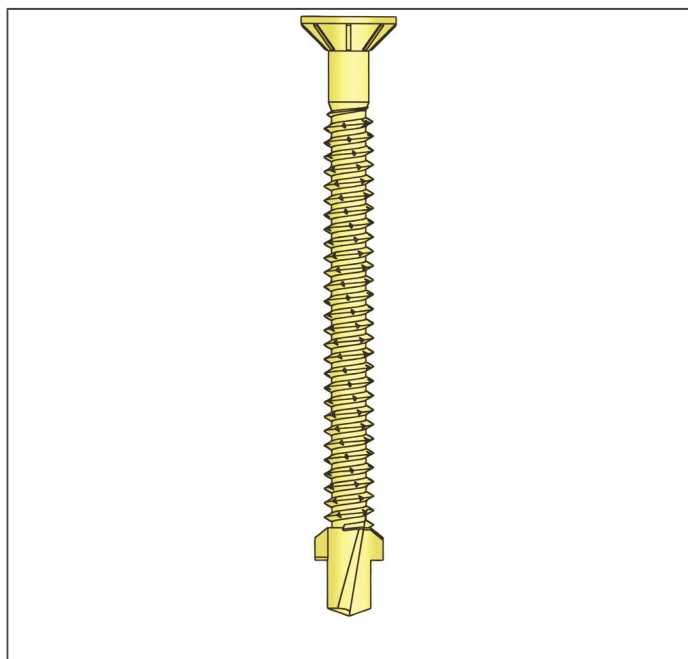

Les vis en bandes TB simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de contreplaqué et panneau bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 6 mm maximum).

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Revêtement zingué jaune.

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre.
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux.
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.



APPLICATIONS

Support

- Panneaux bois et contreplaqué sur structure acier ou aluminium.

Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home, caravanes, modules préfabriqués, mezzanines, planchers de camions, construction modulaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques

Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur tête [mm]	Nbr vis/bande	Nbr vis/carton	Outils compatibles	Vitesse rotation max [tr/min]
TB650E	11.7	6.1	50	22	250	QDHSD60	17000 - 2000

