


PIHER®

ISO 9001

ISO 14001

SERRE-JOINT MOD. S

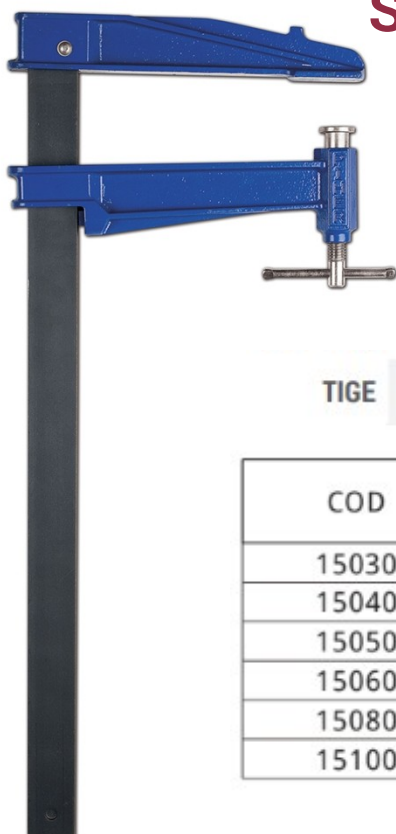

TIGE 40 x 10 mm

PUISSANCE DE SERRAGE 7000 N · 700kg

COD	 cm	 cm	 cm	Kg	
15030	30	22	20,5	3,80	2
15040	40	22	20,5	4,10	
15050	50	22	20,5	4,40	
15060	60	22	20,5	4,70	
15080	80	22	20,5	5,30	
15100	100	22	20,5	6,00	

CARACTÉRISTIQUES

- Serre-joint à pompe de marque PIHER - modèle bénéficiant d'une garantie à vie
- Serre-joint à pompe de saillie 22 cm.
- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier laminé haute résistance (90kg/mm²).
- Système de piston à double filetage, qui multiplie par deux la progression et la puissance et qui permet de travailler sur des surfaces irrégulières, tuyaux, etc.
- Frein anti-glisse qui évite que l'outil ne lâche ou se desserre pour des travaux avec vibrations ou impacts.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.

FORGE

La qualité des pièces en forge employées pour nos outils dépasse largement tout type de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en forge sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantissent un rendement mécanique optimal.

TYPE DE FORGE

Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562.

Finitions: traitement thermique stabilisateur, grenaillée, phosphatée

Peinture: époxy-polyester par système électrostatique de couleur RAL5010.

Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de forge, et position dans l'outillage.

TIGE

Tige 40x10 mm

Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm²), laminage à chaud.

Finitions avec grenaillage de stabilisation et nettoyage.

Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

La traçabilité du matériel se réalise à travers l'étiquetage des paquets entreposés, avec leurs données de numéro de forge et date, jusqu'à leur entrée en production.

FREIN

Frein en acier trempé anti-glisse sur tête mobile.

ÉCROU

Acier zingué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

2u/colis avec cerclage et film plastique rétractable

Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.