

1 - Fiche technique

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation IP66

Référence : 50224

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche permettant tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur. Couvercle fermé par vis 1/4 de tour.
Désignation	: Bte blanche IP66 memb. 105X105 - 960°
Sous catégorie	: Boîtes de dérivation 960°C - IP66
Fonction	: Boite de dérivation étanche
Sous Fonction	: Boîtes blanches
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Blanche
Largeur	: 105
Profondeur	: 59
Forme	: Carré
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 105
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: -5
Température d'utilisation	: 45
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 9
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vis 1/4 tour
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP66
Pour diamètre du tube	: 25 mm max
Entrée de l'arrière	: OUI
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane plate
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Coulable	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Couvercle transparent : Non
Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960°C / 30s

Conformité :

Conformité CE: OUI
Norme de référence: NF EN 60670-1
RoHS: OUI

Composition :

Plastiques : PP + SBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C


Référence(s) dérivée(s) :

50222 Boîte de dérivation blanche Ø 80 x 40 6 entrées
50223 Boîte de dérivation blanche 80 x 80 x 45 7 entrées

Dimensionnel :

Hauteur intérieur : 55 mm
Largeur intérieur : 100 mm
Longueur intérieur : 100 mm
Entraxe de fixation : 70 mm

Photo :

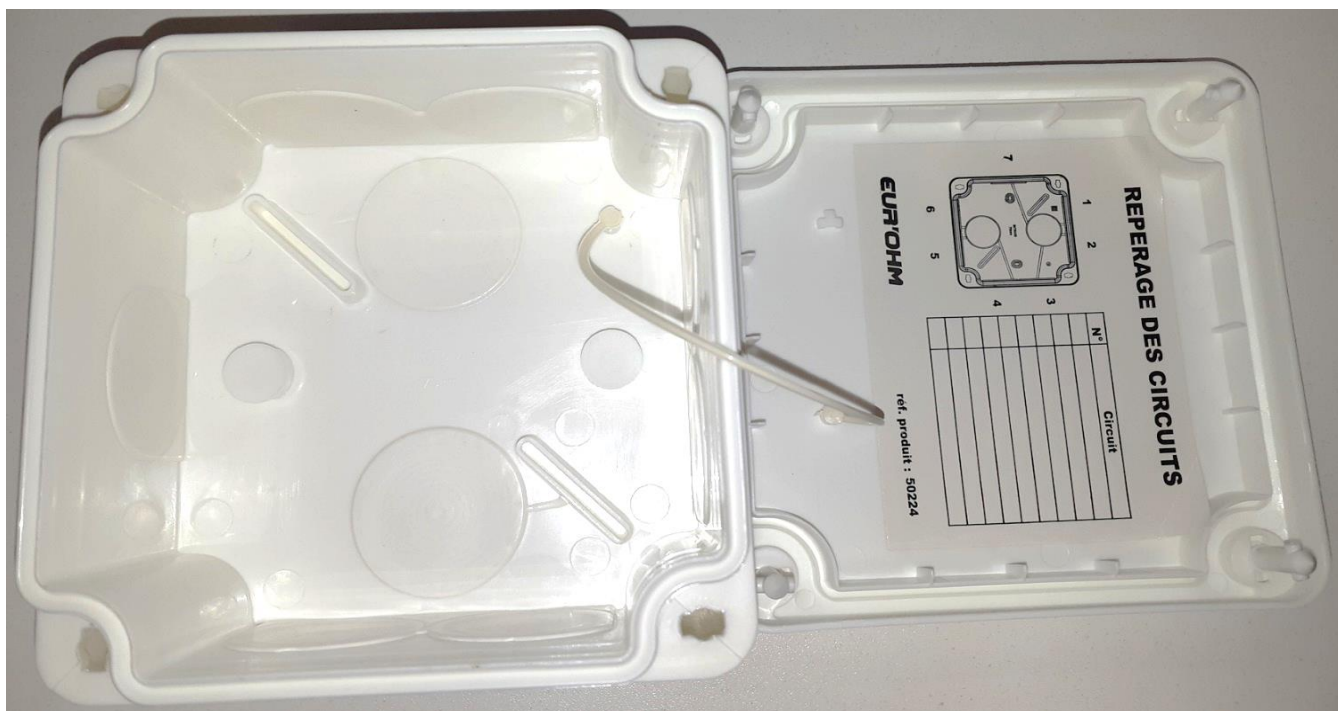

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

