

PTHER[®]

ISO 9001

ISO 14001

PINCE LÈVE CHARGE




COD	MOD	Supporte	 cm	kg	
57205	BT-05	38-500 Kg	0-1,5	1,9	1
57210	BT-10	75-1000 Kg	0-2	4,6	
57220	BT-20	125-2000 Kg	0-2,5	7,3	
57230	BT-30	225-3000 Kg	0-3	15	
57250	BT-50	375-5000 Kg	0-5	20	

CARACTÉRISTIQUES

- Mâchoires en acier trempé
- Permet de lever et de manœuvrer en toute sécurité des charges
- Le dispositif de fermeture de sécurité à levier situé sur un côté de l'appareil facilite la saisie de la charge.
- Le levier, équipé d'un ressort puissant, maintient la charge bloquée en toute sécurité même lorsqu'il est soutenu et qu'il n'y a pas de tension dans la bague.
- Les mâchoires sont en acier trempé, avec une surface dentée. Elles agrippent la pièce à transporter de manière positive et efficace, obtenant ainsi des résultats optimaux.
- La dureté des tôles d'acier à soulever ne doit pas être supérieure à HRC 37 (HB- 345).
- La charge de travail minimale ne doit pas être inférieure à 10% de la charge de travail maximale.
- La capacité de levage et l'ouverture sont gravées latéralement sur le corps.

Note

Plus la charge est lourde, plus l'adhérence est forte. Il est recommandé de lever une seule tôle à la fois. Si la charge est grande,il est préférable d'utiliser au moins deux pinces avec une élingue à bride à 2 jambes ou avec un palonnier.

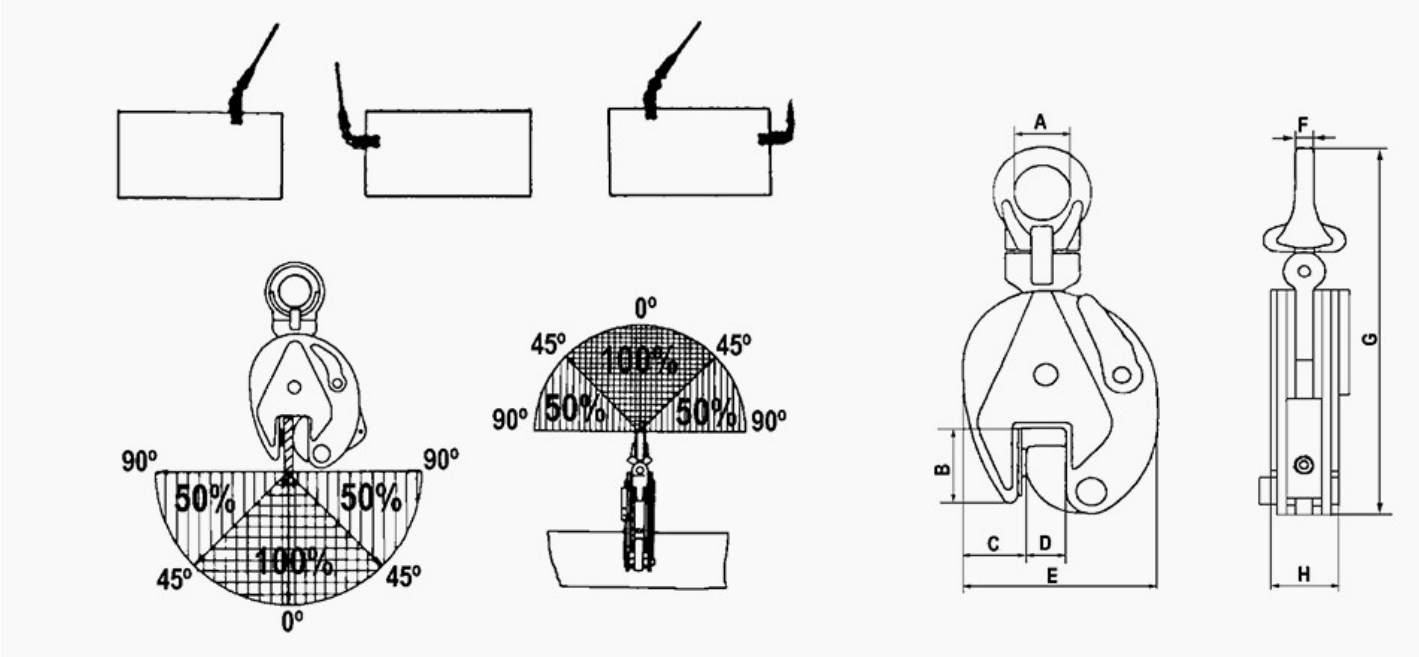

MODELO	CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	CAPACIDAD APERTURA EN (MM.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)								PESO (KGS.)
			A	B	C	D	E	F	G	H	
BT-05	500	0-15	30	43	30	0-15	103	10	220	36	1,9
BT-10	1.000	0-20	48	63	52	0-20	138	12	294	55	4,6
BT-20	2.000	0-25	68	76	62	0-25	164	17	370	56	7,3
BT-30	3.000	0-30	74	85	56	0-30	193	22	425	78	15,0
BT-50	5.000	0-50	80	100	65	0-50	215	25	480	91	21,5

PACKAGING ET ETIQUETAGE

1u/colis
Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Les articles sont testés dans par notre Service Qualité à travers tous les essais nécessaires pour assurer une qualité maximale du produit.
Pas de norme de sécurité en vigueur
Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001