



FICHE TECHNIQUE

Tube PER prégainé Ø 25

Nomenclature de la fiche : FT115
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 25/04/2019

REFERENCES

- PERPB2550
- PERPR2550



CHAMPS D'APPLICATION

- **Classe 2** : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C /10 bars)
- **Classe 4** : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- **Classe 5** : 6 bars - Radiateurs haute température,
- **Classe « Eau glacée »** : 10 bars

DESCRIPTION

Système de canalisations à base de tubes PE-Xa destinés aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide ou glacée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube en polyéthylène réticulé	PE-Xa
Dilatation	0.16 mm/m.K
Conductivité thermique	0.35W/m.K
Gaine	PE-HD

NORMES / CERTIFICATIONS

Titulaire NF545 : 81725



Certificat
NF






FICHE TECHNIQUE

Tube PER prégainé Ø 25

Nomenclature de la fiche : FT115
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 25/04/2019

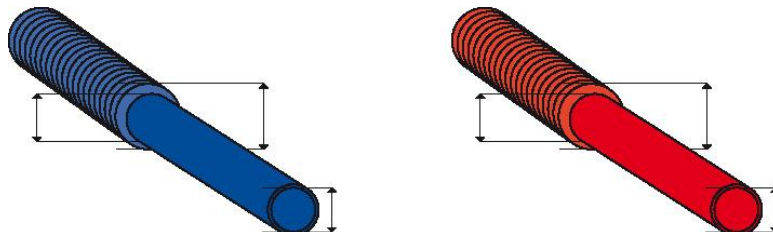

REF	Longueur couronne (M)	Couleur Tube	Couleur gaine	Dimension du tube (mm)	e (mm)	Ø intérieur gaine (mm)	Ø extérieur gaine (mm)
PERPB2550	50	bleu	bleue	20x25 - 0 +0,3	2,3 - 0 +0,3	34	39
PERPR2550	50	rouge	rouge	20x25 - 0 +0,3	2,3 - 0 +0,3	34	39