



SUSPENTE PIVOTANTE


Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre.

FONCTION

- Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6.
- Utilisation sur tous types de fourrures.
- Nombre de suspentes pivotantes : 1,8 à 2,7 au m².
- Distance entre deux suspentes : 1,20 ml maxi.
- Mise en place en pivotant la suspenste dans la fourrure.

DESCRIPTION

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346. Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspenste doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

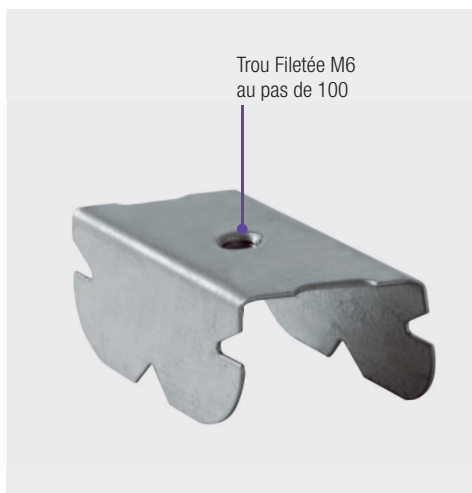

PLUS PRODUIT

Fixation horizontale ou verticale

CAVALIER DOUBLE RENFORT

Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre.

FONCTION

- Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6.
- Utilisation sur tous types de fourrures.
- Nombre de suspentes double renfort : 1,8 à 2,7 au m²
- Distance entre deux cavaliers : 1,20 ml maxi
- Mise en place en clipsant dans la fourrure. Ceci entraîne une meilleure tenue par rapport à la suspenste pivotante

DESCRIPTION

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346. Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspenste doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.



PLUS PRODUIT

Pas de recoupe de tige fileté

Modèle	Conditionnement	Palettisation	Référence
SUSPENTE PIVOTANTE	Boîte de 100 pièces	200 boîtes par palette Palette de 20 000 pièces	53604
CAVALIER DOUBLE RENFORT	Boîte de 100 pièces	200 boîtes par palette Palette de 20 000 pièces	53670

