


GOUTTIÈRE DAKUA+ PLUS AVEC GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DUO

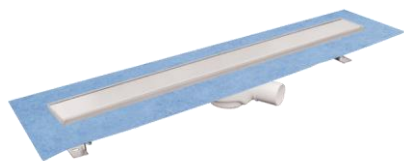

INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ93-118600/D	Kit - Gouttière Dakua+ avec caillebotis en acier inoxydable Duo - 600	78 x 600	1,80 kg/pc.	Acier	1 pc. / 90 pcs.
POZ93-118700/D	Kit - Gouttière Dakua+ avec caillebotis en acier inoxydable Duo - 700	78 x 700	2,10 kg/pc.	Acier	1 pc. / 81 pcs.
POZ93-118800/D	Kit - Gouttière Dakua+ avec caillebotis en acier inoxydable Duo - 800	78 x 800	2,40 kg/pc.	Acier	1 pc. / 54 pcs.
POZ93-118900/D	Kit - Gouttière Dakua+ avec grille en acier inoxydable Duo - 900	78 x 900	2,70 kg/pc.	Acier	1 pc. / 55 pcs.

MATÉRIEL

Corps du canal et grille entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 304, bloc siphon avec joint et panier en ABS et toile polyester imperméable préformée.

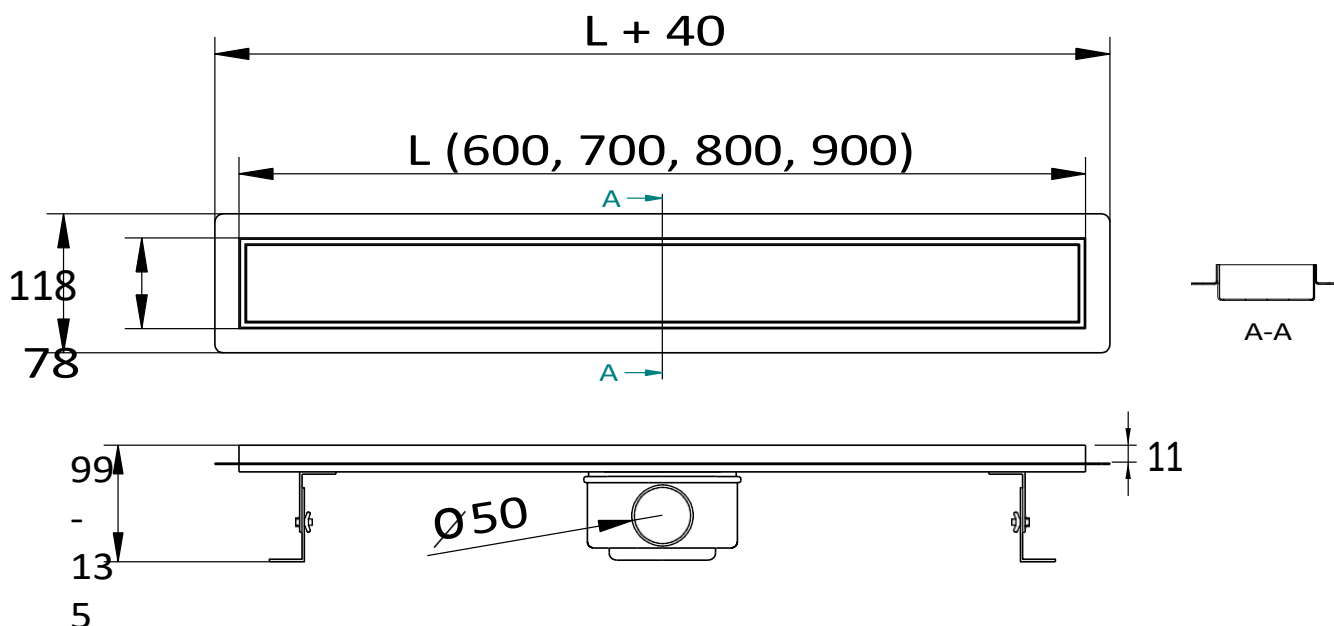

GOUTTIÈRE DAKUA+ PLUS AVEC GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DUO

2. UTILISER

Utilisé au sol, pour la collecte des eaux usées des douches et/ou des toilettes, il permet une uniformité esthétique, une facilité de positionnement au sol et le calcul des pentes en se positionnant contre le mur au point de rencontre entre le sol et le revêtement mural.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.POZ93.118x00/D	Fourniture et installation d'un caniveau de plain-pied au design moderne, essentiel et fonctionnel. L'acier inoxydable AISI 304 constitue le corps du canal d'une seule pièce, dont le bord périphérique et le revêtement sont exempts de rainures, de soudures et de vis, ce qui garantit un nettoyage facile et des normes d'hygiène élevées. Le corps du canal, passivé à partir de la connexion au système de mise à la terre, contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible qui peut être tourné à 360°. Le débit d'évacuation de l'eau est élevé (44 l/min), même à faible hauteur. La grille est interchangeable et "double face", en acier brossé. Le kit est complet, prêt à être installé et comprend également une feuille de polyester imperméable préformée à insérer sur le bord périphérique du caniveau pour empêcher les infiltrations sous le plancher. Corps du canal et grille entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 304, bloc siphon avec joint et panier en ABS et couverture en polyester imperméable préformée. Au sol, pour la collecte des eaux usées des douches et/ou des toilettes, il permet une uniformité esthétique, un positionnement facile au sol et le calcul de la pente en se positionnant contre le mur au point de jonction entre le revêtement de sol et le revêtement mural.		
Dak.D.POZ93.118600/D	Grille Duo - 600 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ93.118700/D	Duo Grill - 700 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ93.118800/D	Grille Duo - 800 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ93.118900/D	Grille Duo - 900 mm.....	pc.	-