

CC

Cylindrique pour Connecteurs

Panelvit® CC


CYLINDRIQUE POUR CONNECTEURS

Vis spécifiques pour la **fixation des équerres et connecteurs** pour constructions en bois.

L'empreinte TX permet un vissage performant en **évitant le dérapage** de l'embout.

La tête cylindrique réduite, permet de transmettre une forte pression de serrage.

Le colleret sous-tête a la fonction de centrage du trou, de **forte tenue mécanique et résistance aux tensions et aux charges (1)** par rapport à une vis à tête fraisée (2). Le colleret a une géométrie adaptée à tout type de connecteurs ou de plaque avec un trou de 5 mm.

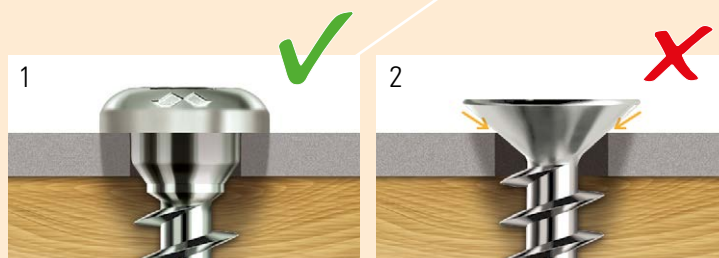

POINTE
"CUT"

La pointe Anti-Fendage « CUT » est idéale pour le vissage près du bord ou la vis traditionnelle peut créer des fissures qui peuvent affecter la résistance d'assemblage.

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION

TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

De couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure** au zingage blanc standard. Répond au grade 4 de la norme NF EN 1670.

LUBRIFICATION Lubex

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%**.



Panelvit® CC

CYLINDRIQUE POUR CONNECTEURS

INDICATIONS D'EMPLOI

Tableau permettant d'identifier la longueur de la vis Panelvit® CC à utiliser en fonction des sections des liteaux de bois.

Epaisseur en mm des liteaux	30	40	50
Longueurs vis Panelvit® CC	25	35	40



Cylindrique
pour connecteurs
CC

Empreinte
TX



CHROMITING® LUBRIFIÉE LUBEX®

€ pour 100 pièces

Diamètres [mm]	5
N° Empreinte	TX 20
Type Mustad	561A
Long./Filet [mm]	
25	10,59
35	11,64
40	13,01

Code articles: PV561A Diam. x Long. C8C

Boîte	Cartons
	3.000 pièces
200 pièces	2.000 pièces
	2.800 pièces



UNI EN 14592 : 2012

POINTE "CUT"