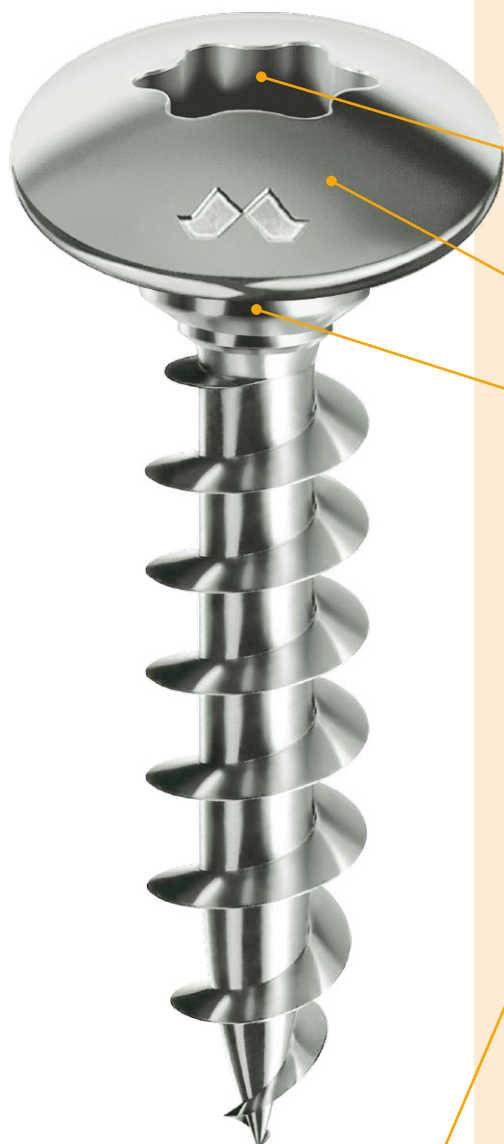


FC

Vis de pose et de penture

Panelvit® FC
VIS DE POSE ET DE PENTURE



Vis spécifique pour la **fixation des connecteurs pour l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.**

L'empreinte TX 30 permet un vissage performant en évitant le dérapage de l'embout.

FIXATION D'ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

La tête large permet un **meilleur serrage** et une meilleure couverture du trou (1) par rapport à une vis à tête fraisée ordinaire (2).

Le collet sous-tête permet un **centrage du trou** et un vissage dans l'axe.



ASSEMBLAGE CONSTRUCTIONS EN BOIS


La tête large et le filetage partiel garantissent une **forte pression en phase de serrage sans abimer la surface du bois** (3), comme il arrive souvent avec une vis à tête fraisée (4). Le trou dans le bois est couvert par la tête de la vis en évitant les infiltrations d'eau qui détériorent le bois beaucoup plus rapidement.


TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard.** Répond au grade 4 de la norme NF1670.

LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.**





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX 30 	PV029A600250C8C	6	25	TOT	15	200	4400
	PV029A600300C8C	6	30	TOT	15	200	4400
	PV029A600350C8C	6	35	TOT	15	200	3000
	PV029A600400C8C	6	40	TOT	15	200	3000
	PV029A600500C8C	6	50	TOT	15	200	3000
	PV312A600600C8C	6	60	TOT	15	100	2200
	PV312A600700C8C	6	70	TOT	15	100	1500
	PV312A600800C8C	6	80	70	15	100	1500
	PV312A601000C8C	6	100	70	15	100	700
	PV057A700400C8C	7	40	TOT	17	200	3000
	PV057A700500C8C	7	50	TOT	17	100	1500
	PV057A700600C8C	7	60	50	17	100	1500
	PV057A700700C8C	7	70	50	17	100	1500
	PV057A700800C8C	7	80	50	17	100	1500
	PV057A701000C8C	7	100	50	17	100	700
	PV057A701200C8C	7	120	70	17	100	700