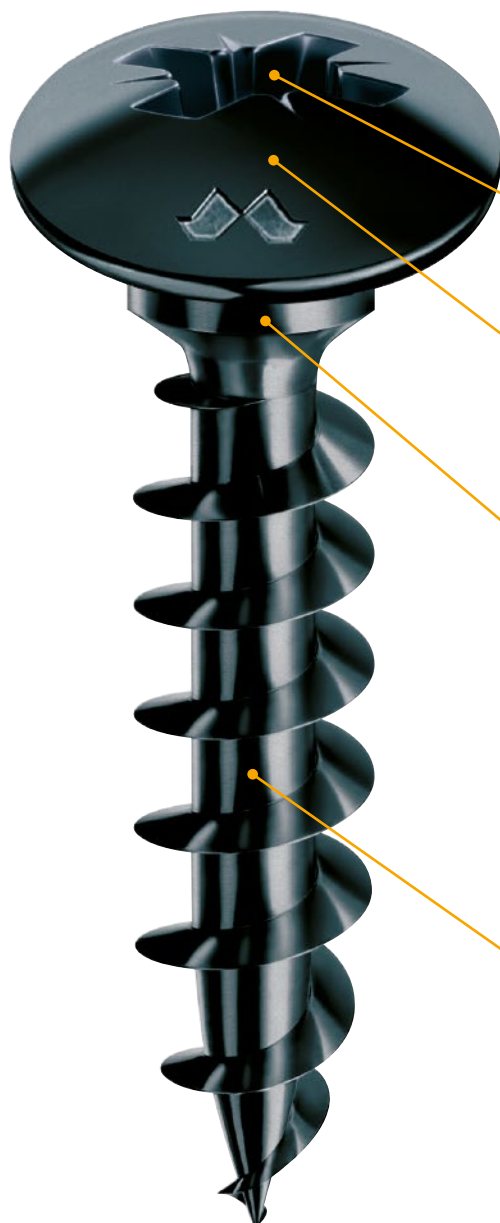


FC

Tête ronde large pour penture


Panelvit® FC
TÊTE RONDE LARGE POUR PENTURE

Vis particulièrement indiquée pour la **fixation de charnières et pentures sur menuiseries et volets en bois et PVC.**

Empreinte à profondeur élevée pour permettre un bon accouplement avec l'embout de vissage.

La tête large bombée permet un meilleur serrage et une meilleure couverture du trou par rapport à une vis à tête cylindrique ordinaire.

Le collet sous-tête permet un centrage du trou et un vissage dans l'axe, afin d'éviter l'inclinaison du volet.



TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION


Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

- **surface très dure**, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs;
- **cœur résistant et élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

TRAITEMENT GALVANIQUE NEROPLUS®

il confère à la vis une **résistance à la corrosion par la rouille** (essai en brouillard salin) **de 1.000 heures (minimum), 15 fois supérieure** à celle du zingage noir traditionnel.

La **protection anti-griffures** lui donne une **résistance exceptionnelle aux abrasions** et **améliore l'esthétique finale**. Répond au grade 5 de la norme NF1670.



LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.**




Panelvit® FC

NEROPLUS® - LUBRIFIEE

FC - Tête ronde large pour penture - Empreinte PZ



CE
EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs.
	PV947B500200KNC	5	20	TOT	11	500	7000
	PV947B500250KNC	5	25	TOT	11	500	7500
	PV947B500300KNC	5	30	TOT	11	500	7500
	PV947B500350KNC	5	35	TOT	11	500	7500
	PV947B500400KNC	5	40	TOT	11	200	6800