

## FICHE PRODUIT **TRAPFEU60HA**

Trappe coupe-feu 60 min en applique pour plafond



### DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en acier galvanisé 15/10<sup>e</sup> satiné blanc
- un ouvrant rabattable et démontable en plaque de plâtre coupe feu
- une fermeture par batteuse à vis affleurante
- un câble de sécurité de retenue d'ouvrant.

### APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre NF ou béton à haute protection au feu.

**Classement EI60 : n° PV EFR-17-003491**




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Désignation                           | Dimensions en mm                                                                       |     |                  |     |                |     |         |            |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|---------|------------|---------------|
| Référence                             | Cote passage                                                                           |     | Cote réservation |     | Cote hors-tout |     | Hauteur | Poids (kg) | Code EAN      |
| TRAPFEU60HA03000300                   | 300                                                                                    | 300 | 325              | 325 | 366            | 366 | 52      | 5,80       | 3601590008307 |
| TRAPFEU60HA04000400                   | 400                                                                                    | 400 | 425              | 425 | 466            | 466 | 52      | 8,40       | 3601590008314 |
| TRAPFEU60HA05000500                   | 500                                                                                    | 500 | 525              | 525 | 566            | 566 | 52      | 12,50      | 3601590004460 |
| TRAPFEU60HA06000600                   | 600                                                                                    | 600 | 625              | 625 | 666            | 666 | 52      | 15,90      | 3601590004477 |
| TRAPFEU60HA07000700                   | 700                                                                                    | 700 | 725              | 725 | 766            | 766 | 52      | 19,00      | 3601590004484 |
| TRAPFEU60HA...<br>(Hauteur x Largeur) | Dimensions comprises entre 300 et 700 mm (2 semaines de délai à réception de commande) |     |                  |     |                |     |         |            |               |

\* Hauteur = côté paumelle / Largeur = côté perpendiculaire

### ▲ AVANTAGES PRODUITS


- Câble de retenue de l'ouvrant
- Dormant satiné blanc
- Fermeture intégrée
- S'adapte à toutes les épaisseurs de plaques
- Disponible hors standard
- Instruction de montage
- Peinture recouvrable

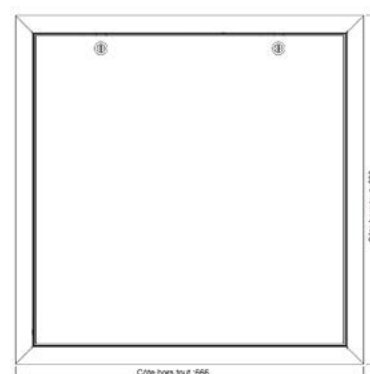


## MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : vérification ou mesure et traçage suivant les cotes de réservation.
- ▶ **Niveau et équerre** : vérification de l'alignement et de l'équerrage.
- ▶ **Scie à guichet** : découpe du support.
- ▶ **Rabot** : ajustage de la réservation si nécessaire.
- ▶ **Tournevis** : ouverture et fermeture de l'ouvrant.
- ▶ **Visseuse et serre-joint** : fixation des chevêtres et du dormant de la trappe.
- ▶ **Raccord T** : pièce de raccordement de deux fourrures perpendiculaires (Référence PAI : RACCORD T).

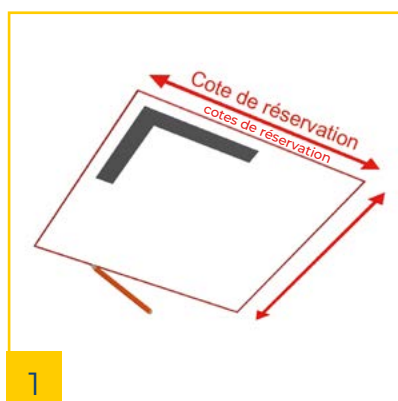

Fixation avec raccord T ou ...

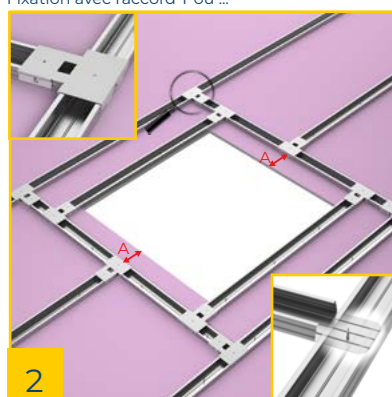

A = 100 mm maxi

... en oreille

