



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT95
Numéro de version : V4
Date de mise à jour : 28/02/2019

Adaptateur tube PER/ multicouches pour système multicouches ALPEX-DUO

REFERENCES

- MCRPER16
- MCRPER20
- MCRPER1612
- MCRPER2016
- MCRPER2625



DESCRIPTION

Raccords à sertir de type radial pour tubes multicouches Alpex Duo XS et Turatec. Dimensions du tube : 16 x 2,0 – 20 x 2,0 – 26 x 3,0 – 32 x 3,0 – 40 x 3,5 – 50 x 4,0 – 63 x 4,5. Corps en laiton.

CHAMPS D'APPLICATION

- **Classe 2** : 10 bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20° / 10 bars)
- **Classe 4** : 10 bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : 6 bars – Radiateurs haute température
- **Classe « Eau glacée »** : 10 bars

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps en laiton :	CC770S
Douille :	X5CrNi18-10 acier inoxydable
Joint torique :	EPDM
Force minimale de sertissage :	32kN
Empreinte de sertissage PER:	RFz
Empreinte de sertissage MC :	F

NORMES / CERTIFICATIONS

Titulaire NF545 : 81329
Titulaire NF545 : 81330





FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT95
Numéro de version : V4
Date de mise à jour : 28/02/2019

Adaptateur tube PER/ multicouches pour système multicouches ALPEX-DUO

MISE EN OEUVRE

Le raccord est composé de :


- un corps constitué d'un insert avec joint torique en EPDM destiné à recevoir le tube et d'une extrémité permettant le raccordement au réseau ou à un autre tube,
- d'une bague de fixation de la douille à sertir sur le corps permettant de vérifier que le tube est correctement emboîté
- d'une douille à sertir venant comprimer le tube sur l'insert par déformation mécanique

L'assemblage des tubes doit impérativement être réalisé avec les outillages préconisés (PINPFL, PINMR et PINK2) et dans l'ordre suivant :

- Couper le tube avec un coupe-tube
- Ebavurer et calibrer le tube
- Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée
- Placer l'ensemble à sertir dans la tête de l'outil et refermer la tête
- Déclencher le serrage, et actionner le bouton pour libérer l'ensemble sert

Compatibilité des types d'empreinte par diamètre									
Type	Ø	16 x 2	20 x 2	26 x 3	32 x 3	40 x 3,5	50 x 4	63 x 4,5	75 x 5
F		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
TH		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
B		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non

PLANS

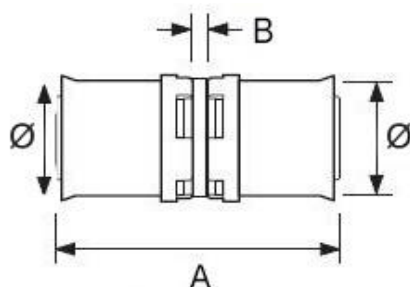

REF	A	Ø PER	Ø multicouches	B
MCRPER16	48	13x16	16x2	3
MCRPER20	48	16x20	20x2	3
MCRPER1612	51	10x12	16x2	3
MCRPER2016	51	13x16	20x2	3
MCRPER2625	56	20x25	26x3	3